

M2-PB

Base multipla
con 2 mandrini

Basi statiche multiple pneumatiche Ø 130 - 315 mm

- 2 o 3 griffe (PB-D/PB-M)
- 3 griffe (PB-C)



Applicazioni

- Base multipla autocentrante per fresatrici o centri di lavoro

M2-PB: base di serraggio multipla con 2 mandrini tipo PB-D, PB-C o PB-M

Caratteristiche tecniche

(per informazioni dettagliate sul mandrino vedere catalogo generale pag. 436)

- Il modello di base necessita di un circuito indipendente per ogni mandrino
 - 1ª opzione:** unità di sicurezza **SAB** con valvola antiritorno per ogni mandrino
 - 2ª opzione:** unità con una valvola di sicurezza per tutti i mandrini con raccordo rapido per la pressurizzazione dei mandrini dopo lo stoccaggio dei pallet
 - 3ª opzione:** unità di attuazione meccanica a molla (con serraggio esterno o interno), per tenere i pezzi durante la movimentazione dei pallet.

Dotazione standard

Unità di bloccaggio multipla
1 serie di morsetti teneri e tasselli su
ciascun mandrino (no PB-C)

Esempio di ordine

Unità multipla M2-PBC 250 (3 griffe)

Dati tecnici

Modello SMW-AUTOBLOK		M2-PB 130	M2-PB 165	M2-PB 210	M2-PB 250	M2-PB 315
Corsa per griffa	mm	3.2	3.6	4.4	5	6.3
Corsa per griffa PBL-D2 (2 griffe)*	mm	6	6.8	8.4	9.7	12
Superficie pistone	cm²	82	143	236	358	548
Pressione massima	bar	7	7	7	7	7
Forza di serraggio a 6 bar	kN	14	24	42	64	98
Forza di serraggio a 6 bar PBL-D2 (2 griffe)*	kN	9	16	26	39	60
Masse (senza morsetti)	kg	29.5	49	83	121	172


* L'unità con mandrino a 2 griffe è unicamente disponibile con dentatura (in pollici o metrica) e corsa lunga delle griffe.

Opzione per le unità M2-PB

Valvola di sicurezza antiritorno per mantenere la pressione all'interno del cilindro anche in seguito a una improvvisa mancanza della pressione di alimentazione.

SAB

Unità con doppia valvola antiritorno di sicurezza cod. 27581620.

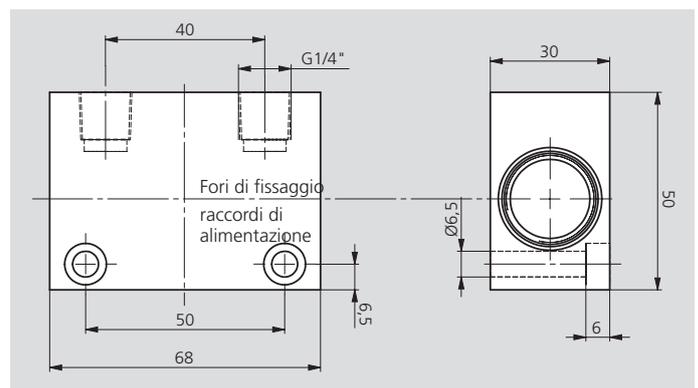

CATALOGO
MORSETTI

Richiesta o download da:
www.smwautoblok.com



SMW-AUTOBLOK
454


SMW-AUTOBLOK
458

Basi statiche multiple pneumatiche Ø 130 - 315 mm

- 2 o 3 griffe (PB-D/PB-M)
- 3 griffe (PB-C)

M2-PB

Base multipla
con 2 mandrini

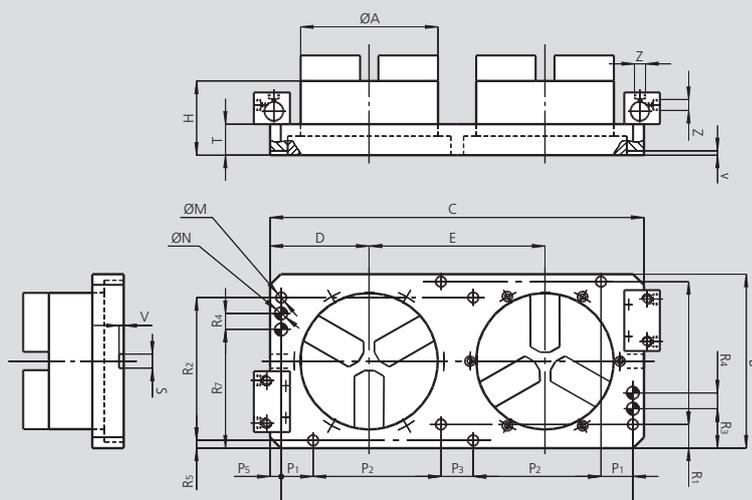

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Dimensioni delle unità M2-PB

Modello SMW-AUTOBLOK		M2-PB 130	M2-PB 165	M2-PB 210	M2-PB 250	M2-PB 315	
Diametro mandrini	A	mm	135	170	215	260	315
	B	mm	198	224	274	324	374
	C	mm	400	460	585	660	780
	D	mm	107.5	131	155	175	205
	E	mm	185	223	275	310	370
	H	mm	89	100	117	127	141
Diametro di passaggio viti	M	mm	17	17	17	17	17
Diam. fori spine di riferimento	N H8	mm	20	20	20	20	20
	P1	mm	-	50	50	50	50
	P2	mm	150	150	200	250	300
	P3	mm	50	50	50	-	-
	P5	mm	25	17.5	17.5	30	40
	P6	mm	350	460	550	600	700
	R1	mm	24	37	37	37	37
	R2	mm	150	175	225	275	325
	R3	mm	24	62	62	62	62
	R4	mm	-	25	25	25	25
	R5	mm	24	12	12	12	12
	R7	mm	174	137	187	237	287
	S	mm	14	18	18	18	18
	T	mm	39	44	49	54	54
	V	mm	6	6	6	6	6
Raccordi pneumatici	Z	pollici	R1/4"	R1/4"	R1/4"	R1/4"	R1/4"