


# SR-CL

Lunette autocentranti automatiche  
serie Premium  
– con regolazione fine della centratura

- Con regolazione fine del pezzo bloccato
- Corpo ermeticamente protetto
- Canali di lavaggio integrati
- Raschiatore anti-trucioli con ugelli

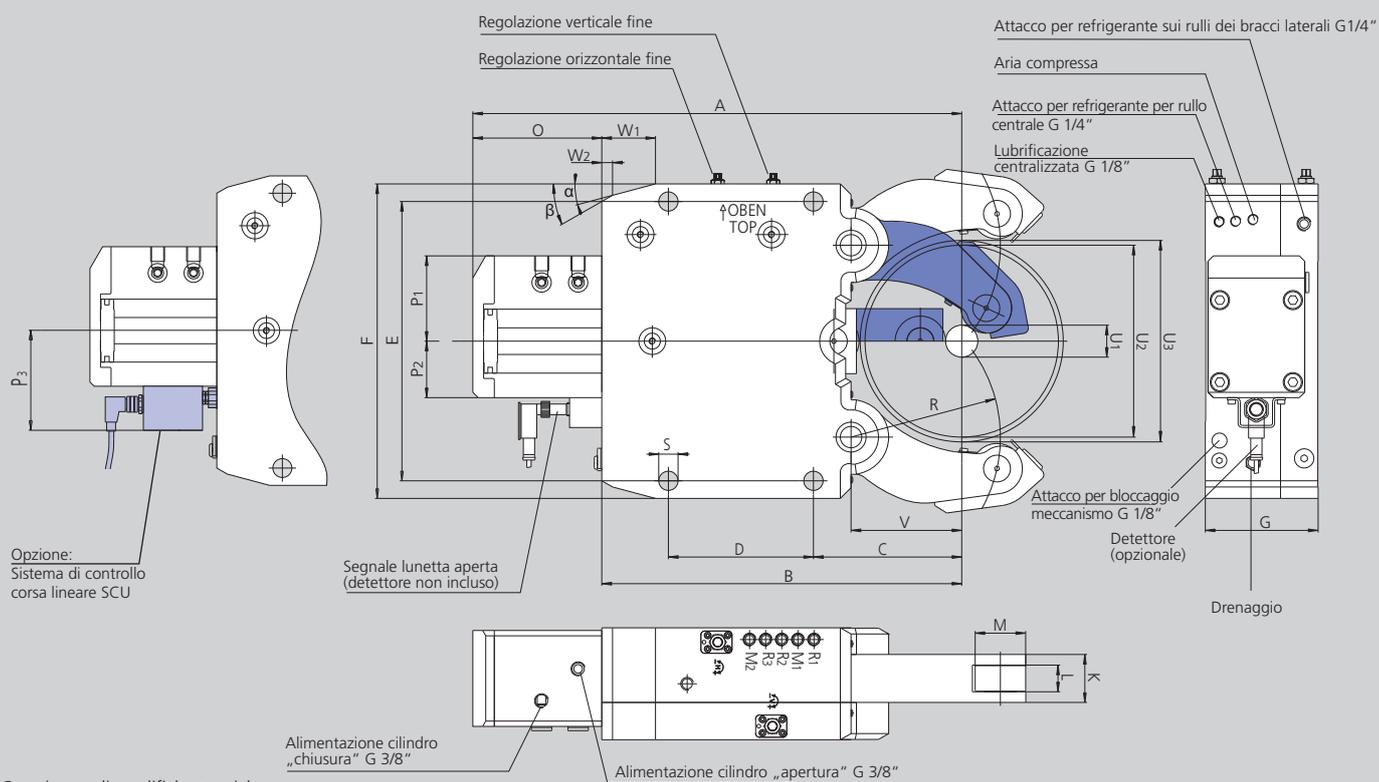

Con riserva di modifiche tecniche.  
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Drenaggio e aria compressa G 1/4"

Modello SMW-AUTOBLOK		SR-CL	SR-CL	SR-CL	SR-CL
Dim.		4	5	5.1	6
Cod.		222070	222071	222072	222073
Capacità di serraggio con raschiatore anti-trucioli con ugelli	U1	30	45	85	125
	U2	245	310	350	460
Diametro spostamento assiale max.	U3	253	320	352	466
Campo di regolazione orizzontale	mm	± 0.3	± 0.4	± 0.4	± 0.5
Campo di regolazione verticale	mm	± 0.3	± 0.4	± 0.4	± 0.5
	A	603	697	717	953.5
	B	448	510	530	715
	C	146	178	198	215
	D	240	270	270	330
	E	365	400	400	610
	F	405	440	440	680
	G	130	160	160	180
	K	60	75	75	85
Larghezza dei rulli	L	25	29	29	32
Diametro dei rulli	M	52	62	62	90
	O	155	187	187	238.5
	P1	91	97	97	122
	P2	61	63	63	88
	P3	103	105	105	130
	R	172	209	229	290
	S	23	23	23	27
	V	128	160	180	190
	W1	58	62	62	22
	W2	18.3	19.1	19.1	100
	α	15°	18°	18°	10°
	β	40°	40°	40°	50°
Superficie pistone	cm <sup>2</sup>	63.6	78.5	78.5	176.7
Pressione di esercizio min./max.	bar	8/70	8/80	8/80	8/75
Forza di serraggio massima/rullo	daN	1500	2000	2000	4500
Precisione di serraggio in tutto il campo di presa	mm	0.05	0.06	0.06	0.06
Ripetibilità	mm	0.007	0.01	0.01	0.01
Velocità periferica massima dei rulli	m/min	715	600	600	560
Massa approssimativa	kg	121	178	182	441

- Guida all'ordine
- Accessori
- Particolari soggetti ad usura

## Lunetta SR-CL con controllo corsa tramite detettore (detettore non incluso)

Dimensione lunetta		4	5	5.1	6
<b>SR-CL-M</b> lubrificazione manuale	Cod.	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
<b>SR-CL-Z</b> lubrificazione centralizzata olio	Cod.	222070	222071	222072	222073
<b>SR-CL-OLD</b> lubrificazione centralizzata olio + aria	Cod.	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
<b>SR-CL-F</b> lubrificazione centralizzata a grasso	Cod.	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta

## Lunetta SR-CL con sistema di controllo corsa lineare SCU, output 4 - 20 mA

Dimensione lunetta		4	5	5.1	6
<b>SR-CL-M</b> lubrificazione manuale	Cod.	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
<b>SR-CL-Z</b> lubrificazione centralizzata olio	Cod.	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
<b>SR-CL-OLD</b> lubrificazione centralizzata olio + aria	Cod.	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
<b>SR-CL-F</b> lubrificazione centralizzata a grasso	Cod.	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta

## Lunetta SR-CL con sistema di controllo corsa lineare SCU, output 0 - 10 V

Dimensione lunetta		4	5	5.1	6
<b>SR-CL-M</b> lubrificazione manuale	Cod.	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
<b>SR-CL-Z</b> lubrificazione centralizzata olio	Cod.	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
<b>SR-CL-OLD</b> lubrificazione centralizzata olio + aria	Cod.	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
<b>SR-CL-F</b> lubrificazione centralizzata a grasso	Cod.	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta

## Modello SR-CL

◆ identifica particolari soggetti ad usura, per i quali è raccomandata una scorta

Dimensione lunetta		4	5	5.1	6
Centralina per lubrificazione centralizzata olio Contenuto 2.7 l, 220 V *, **		088707	088707	088707	088707
Centralina per lubrificazione centralizzata olio + aria Contenuto 2.7 l, 220 V *, **		088708	088708	088708	088708
Detettore induttivo di prossimità		087926	087926	087926	087926
Raschiatore anti-trucioli con ugelli refrigerante/aria		222594	222596	222596	221976
Raschietto per raschiatore con ugelli refrigerante/aria	 ◆	222595	222597	222597	221699
Raschiatore per rullo centrale (2 pezzi)	 ◆	200151	200152	200152	200153
Rulli cilindrici	 ◆	016953	018345	018345	028971
Rulli sferici per lunette a seguire	 ◆	018443	019545	019545	129825
Rulli in plastica ***	 ◆	023672	023650	023650	227357
Raschiatore anti-truciolo in 2 pezzi, per rulli in plastica	 ◆	204214	204216	204216	-
Rulli in carburo	 ◆	220918	222038	222038	su richiesta
Sistema di regolazione 1 Serie = 3 pz.		200179	200179	200179	200179

\* Specificare la tensione desiderata al momento dell'ordine

\*\* Disponibile su richiesta 110 V.

\*\*\* Attenzione: Ridurre la forza di serraggio! Si prega riferirsi al valore di forza di serraggio indicata sul rullo.