










ПАТРОН	ПРИМЕНЕНИЕ	ОСТГ ТРУБА	ПРЕИМУЩЕСТВА
SF-RZ стр. 28 	НОВЫЙ Оригинальный гидравлический индексный SMW патрон тип SF-RZ с поворотным кольцом для обработки муфт за 1 установ		3 кулачковый самоцентрирующий зажим - Быстрый ход кулачка для большей производительности - Компактный дизайн и облегченный вес - Легкая установка на имеющиеся станки
SF-RAZ стр. 30 	оригинальный гидравлический индексный SMW патрон тип SF-RAZ с поворотным кольцом для обработки муфт за 1 установку (6-ти кулачковый).		- индексный поворот на 180° за 2 секунды - зажим шестью кулачками для снижения деформации муфты - быстрый ход кулачков - жесткая конструкция и высокая точность для качественных муфт - повышение производительности на 30%
BB-N стр. 32 	обработка муфт за 2 установки в оригинальном SMW патроне Big Bore тип BB-N (3-х кулачковый).		- быстрый ход кулачков - больше обработанных муфт за час - может применяться для обработки других, кроме муфт, деталей - внешний и внутренний зажим
BB-N ES стр. 34 	обработка муфт за 2 установки в оригинальном SMW патроне Big Bore тип BB-N ES (3-х кулачковый).		- быстрый ход кулачков - больше обработанных муфт за час - длинный ход кулачков для облегчения загрузки муфты

SF-RAZ

пазовое соединение

Гидравлический патрон с 2-х позиционным индексным кольцом

- 3 самоцентрирующих и 3 компенсирующих кулачка
- большие окна для удаления стружки
- автоматизированный индексный контроль, гидропривод

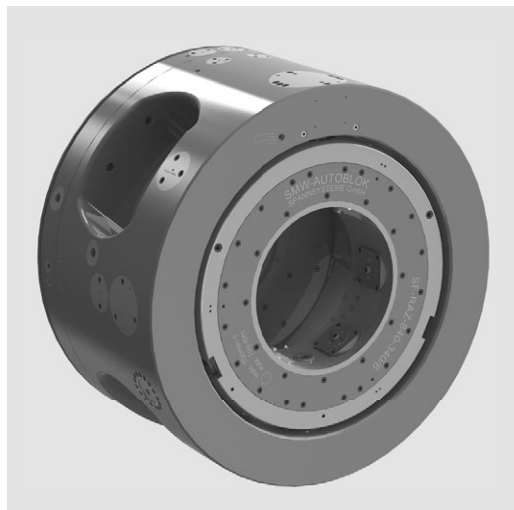

Применение/преимущество для покупателя

- обработка муфт за 1 установку
- индексный поворот на 180° за 2 секунды
- зажим шестью кулачками для лучшей круглости муфты
= идеальное качество резьбы
- “пограничный” режим (грубая - тонкая обработка)

Технические характеристики

- гидравлический, автоматический патрон с индексным кольцом
- все функции контролируются через бесконтактные переключатели
- высокоточный и жесткий индексный механизм
- только для внешнего зажима
- автоматическая централизованная смазка

Стандартный комплект

патрон с крепежными болтами

Пример заказа

SF-RAZ 950-3+3 A 20

Принадлежности

гидрораспределитель, электро-
оразводка комплект шлангов

Обработка муфты за 1 установку:



рис. 1

зажим внешнего диаметра муфты шестью кулачками (3 самоцентрирующих и 3 компенсирующих) и нарезание резьбы с одной стороны



рис. 2

индексный поворот кольца с зажатой муфтой на 180°



рис. 3

после поворота на 180° нарезание резьбы с другой стороны

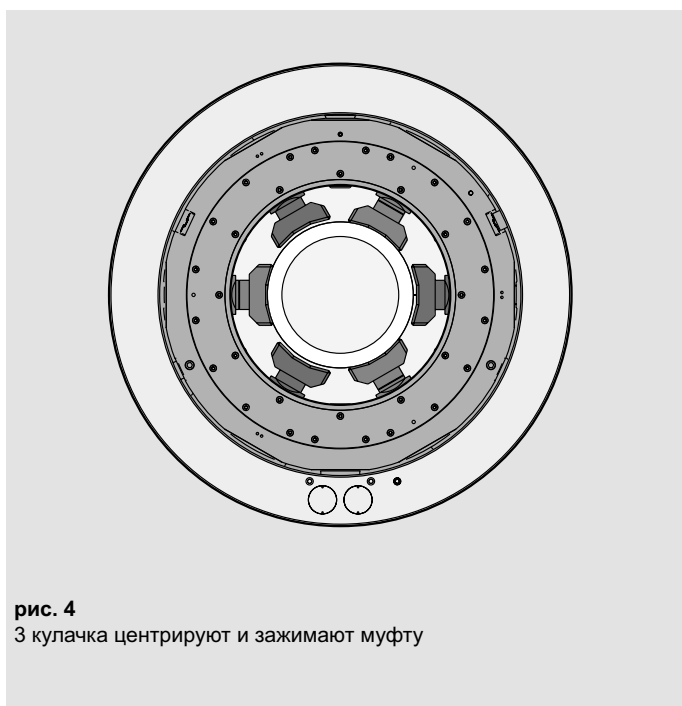


рис. 4

3 кулачка центрируют и зажимают муфту



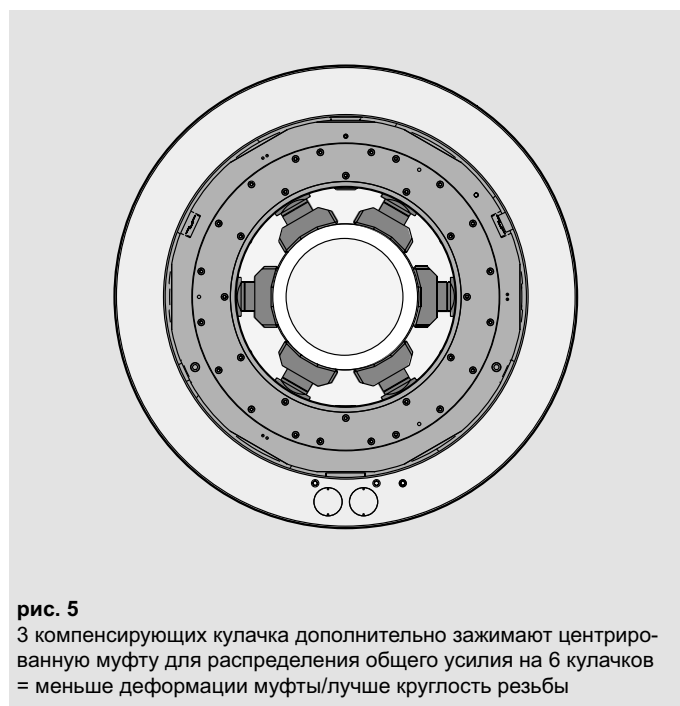


рис. 5

3 компенсирующих кулачка дополнительно зажимают центрированную муфту для распределения общего усилия на 6 кулачков = меньше деформации муфты/лучше круглость резьбы

Размеры кулачков и крышек переключателей и настроек не указаны
Указаны только основные размеры!

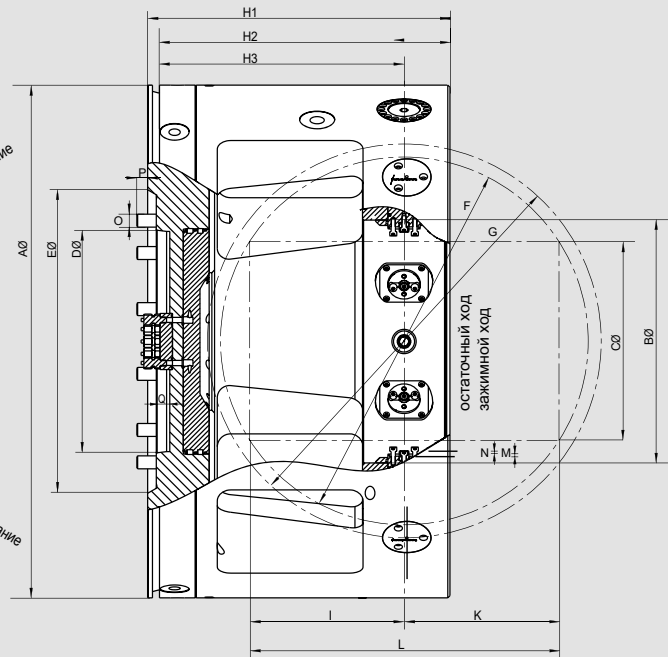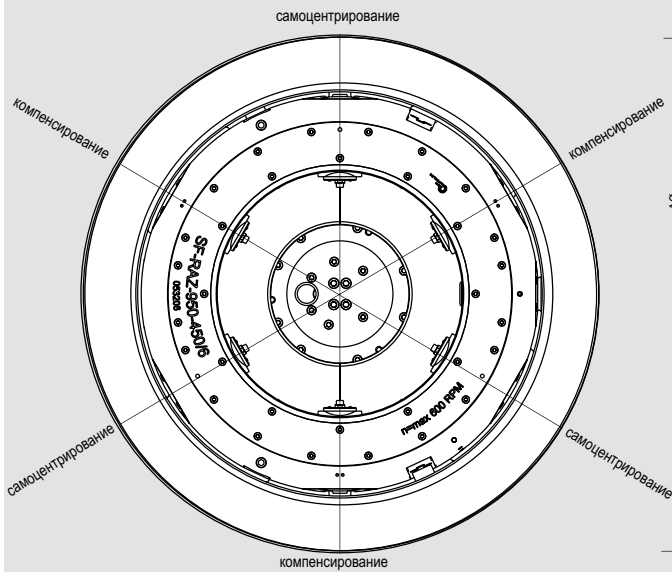

Возможны технические изменения.
Для более подробной информации обращайтесь в наш сервисный центр.

SMW-AUTOBLOK тип			SF-RAZ 750	SF-RAZ 840	SF-RAZ 950	SF-RAZ 1050
ид. No.			053090	053097	053206	053900
внешний диаметр патрона	A	мм	750	840	950	1050
внутренний диаметр кольца	B	мм	250	340	450	550
макс.внешний диа. детали	C	мм	185	275	368	468
крепление на шпindel	D		A15	A15	A20	A20
ниша для конца шпинделя	E	мм	435	435	562	562
макс. траектория детали	F	мм	480	570	680	780
траектория кольца	G	мм	526	618	728	828
	H1	мм	456	501	560	610
	H2	мм	440	485	544	594
	H3	мм	355	400	459	509
	I	мм	221.5	250	286	312
	K	мм	221.5	250	286	312
макс. длина детали	L	мм	443	500	572	624
реком. зажимной ход кулачка	M	мм	5.5	5.5	5.5	5.5
реком. остаточный ход	N	мм	4.5	4.5	4.5	4.5
полный ход кулачка	S	мм	10	10	10	10
крепежные болты	O	мм	M24	M24	M24	M24
	P	мм	37	37	36	36
макс.частота вращения		об/мин.	800	700	600	530
макс.давление		бар (psi)	70 (1015)	70 (1015)	70 (1015)	70 (1015)
макс.усилие		кН (lbf)	250 (56202)	250 (56202)	250 (56202)	250 (56202)
вес (без накладных кулачков)		кг (lbs)	1018 (2244)	1200 (2646)	1650 (3638)	2155 (4751)

Установка SF-RAZ патрона с гидрораспределителем, электроразводкой и комплектом шлангов:

(все принадлежности заказываются по-отдельности)

