










ПАТРОН	ПРИМЕНЕНИЕ	ОСТГ ТРУБА	ПРЕИМУЩЕСТВА
SF-RZ стр. 28 	НОВЫЙ Оригинальный гидравлический индексный SMW патрон тип SF-RZ с поворотным кольцом для обработки муфт за 1 установ		3 кулачковый самоцентрирующий зажим - Быстрый ход кулачка для большей производительности - Компактный дизайн и облегченный вес - Легкая установка на имеющиеся станки
SF-RAZ стр. 30 	оригинальный гидравлический индексный SMW патрон тип SF-RAZ с поворотным кольцом для обработки муфт за 1 установку (6-ти кулачковый).		- индексный поворот на 180° за 2 секунды - зажим шестью кулачками для снижения деформации муфты - быстрый ход кулачков - жесткая конструкция и высокая точность для качественных муфт - повышение производительности на 30%
BB-N стр. 32 	обработка муфт за 2 установки в оригинальном SMW патроне Big Bore тип BB-N (3-х кулачковый).		- быстрый ход кулачков - больше обработанных муфт за час - может применяться для обработки других, кроме муфт, деталей - внешний и внутренний зажим
BB-N ES стр. 34 	обработка муфт за 2 установки в оригинальном SMW патроне Big Bore тип BB-N ES (3-х кулачковый).		- быстрый ход кулачков - больше обработанных муфт за час - длинный ход кулачков для облегчения загрузки муфты

SF-RZ

Гидравлический патрон с 2-х позиционным индексным кольцом

- 3 самоцентрирующих кулачка
- большие окна для удаления стружки
- автоматизированный индексный контроль

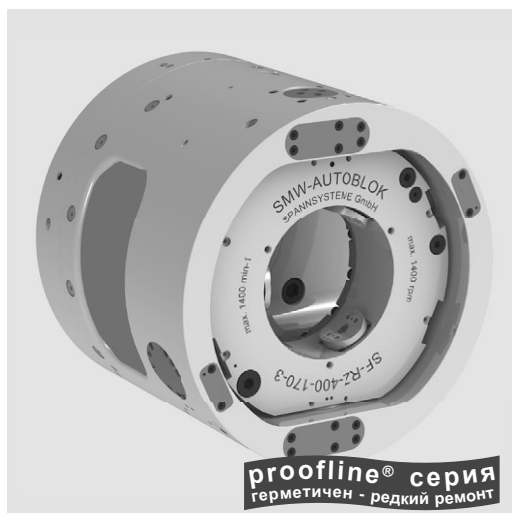

Применение/преимущество для покупателя

- обработка муфт диам. до 5 1/2" за одну установку
- индексный поворот на 180°
- 3 самоцентрирующих кулачка для внешнего зажима
- компактная конструкция и малый вес
- стандартное крепление для легкой модернизации существующих станков

Технические характеристики

- гидравлический, автоматический патрон с индексным кольцом
- все функции контролируются через бесконтактные переключатели
- высокоточный и жесткий индексный механизм
- опция: зажимные маятниковые вставки, центральная подача СОЖ

Стандартный комплект

патрон с крепежными болтами



Пример заказа

SF-RZ 400

Принадлежности

распределитель масла на 7 выходов
комплект для подачи СОЖ

Распределитель масла на 7 выходов MDV 65

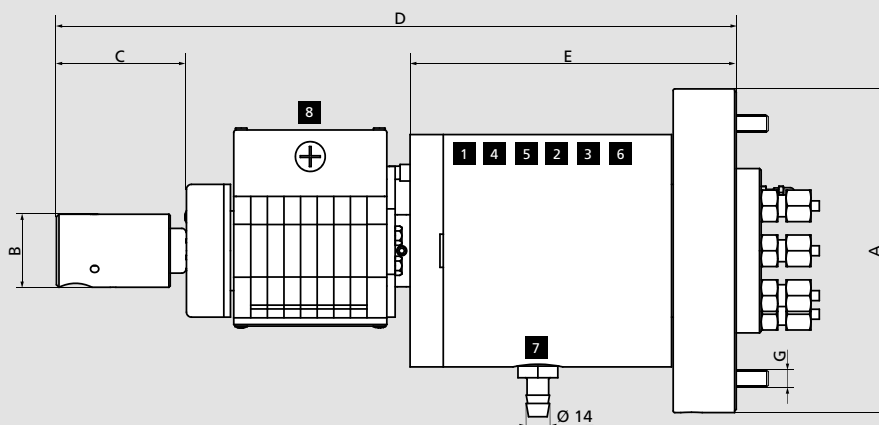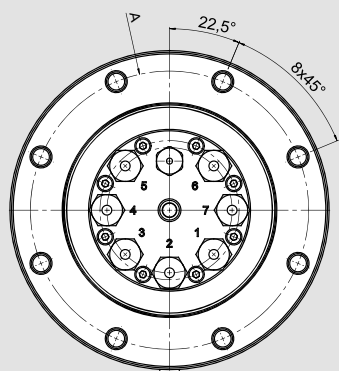

Соединения:



- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. индексная позиция 180 | 5. кулачки зажаты |
| 2. индексная позиция 0 | 6. кулачки разжаты |
| 3. блокировка индексного кольца | 7. утечка масла |
| 4. разблокировка индексного кольца | 8. контрольный |

Возможны технические изменения.
Для более подробной информации обращайтесь в наш сервисный центр.

SMW-AUTOBLOK тип			MDV 65
ид. No.			045920
A	MM		195
B	MM		44
C	MM		78.3
D	MM		331.2
E	MM		196.5
F	MM		170
G	MM		8xM12
макс.частота вращения	об/мин.		1400
вес	кг		28

Для более точных позиций соединительных отверстий запрашивайте чертеж
Все отверстия (1-6) G 3/8"

основные размеры и технические данные

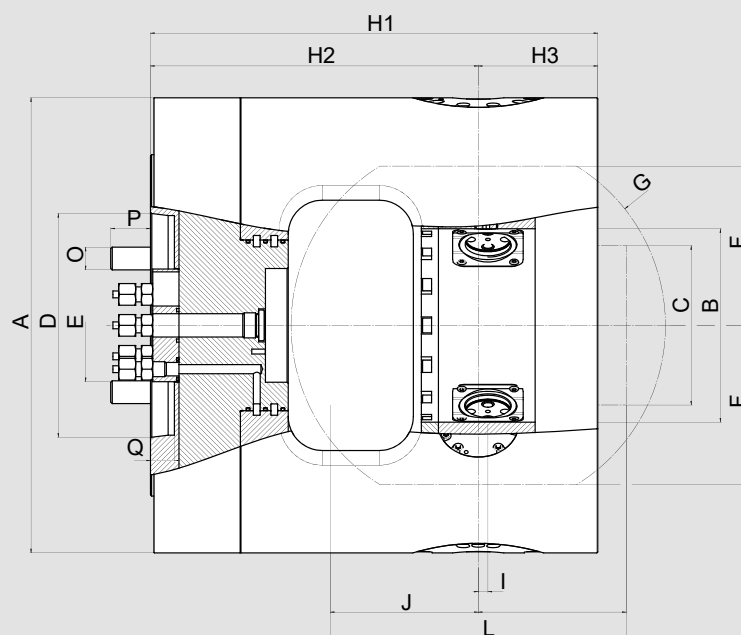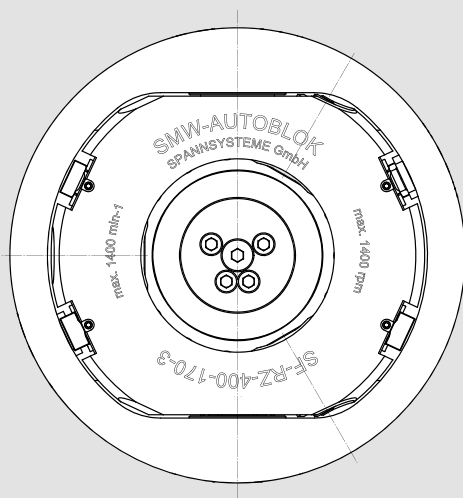

Возможны технические изменения.
Для более подробной информации обращайтесь в наш сервисный центр.

SMW-AUTOBLOK тип			SF-RZ 400
ид. No.			054394
внешний диаметр патрона	A	мм	400
внутренний диаметр кольца	B	мм	170
макс.внешний диа. детали	C	мм	140
крепление на шпindel	D		A11
внешний диам. присоед. фланца	E	мм	99
высота индексного кольца	F	мм	140
траектория кольца	G	мм	329
	H1	мм	393
	H2	мм	288
индексная ось	H3	мм	105
ось кулачка к индексной оси	I	мм	8.5
	K	мм	130
макс. длина детали	L	мм	260
зажимной ход	M	мм	5.7
крепёжные болты	O	мм	M20
	P	мм	35
	Q	мм	21
макс. частота вращения		об/мин.	1400
макс. давление		бар	50
макс. сила зажима		кН	120
масса		кг	225
момент инерции		кг·м ²	6