


Harte Zwischenbacken

- Zur Aufnahme von Aufsatzbacken auf Futter mit unterschiedlichen Anschlussmaßen
- Bei Fragen vorab wenden Sie sich bitte an backen@smw-autoblok.de

interaktives PDF unter
www.smw-autoblok.de

Zwischenbacken Typ AD 10

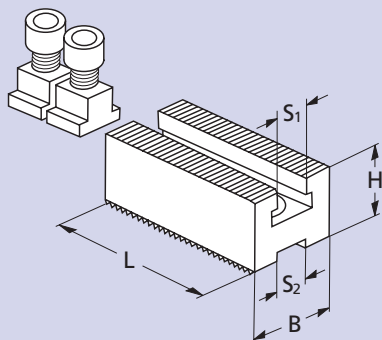

Abmessungen

Spitzverzahnung futterseitig (bitte ankreuzen)

1/16" x 90°	1.5 x 60°
3/32" x 90°	3 x 60°

S2	mm		
----	----	--	--

Spitzverzahnung backenseitig (bitte ankreuzen)

1/16" x 90°	1.5 x 60°
3/32" x 90°	3 x 60°


S1	mm	B	mm
H	mm	L	mm

Futterhersteller

Futtertyp + Größe

Spitzverzahnung beidseitig.
Befestigungsschrauben und Nutensteine müssen nach den vorhandenen Spannbacken ausgewählt werden.

Zwischenbacken Typ AD 50

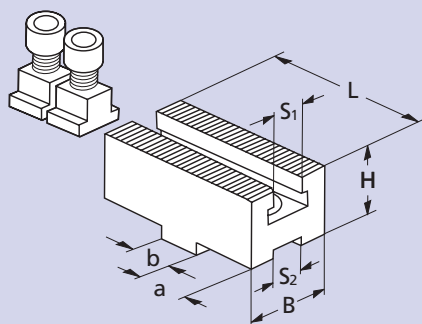

Abmessungen

Spitzverzahnung backenseitig (bitte ankreuzen)

1/16" x 90°	1.5 x 60°
3/32" x 90°	3 x 60°


S1	mm	B	mm
H	mm	L	mm
a	mm	b	mm
S2	mm		

Futterhersteller

Futtertyp + Größe

Futterseitig Kreuzversatz und backenseitig Spitzverzahnung.
Befestigungsschrauben und Nutensteine müssen nach den vorhandenen Spannbacken ausgewählt werden.

Zwischenbacken Typ AD 30

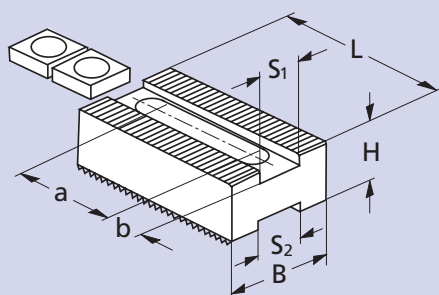

Abmessungen

Spitzverzahnung futterseitig (bitte ankreuzen)

1/16" x 90°	1.5 x 60°
3/32" x 90°	3 x 60°

S2	mm		
----	----	--	--

Spitzverzahnung backenseitig (bitte ankreuzen)

1/16" x 90°	1.5 x 60°
3/32" x 90°	3 x 60°


S1	mm	B	mm
H	mm	L	mm
a	mm	b	mm

Futterhersteller

Futtertyp + Größe

Spitzverzahnung beidseitig.
Die Zwischenbacke hat ein Langloch, sodass Spannbacken mit unterschiedlichem Lochabstand aufgenommen werden können.

Zwischenbacken Typ AD 80

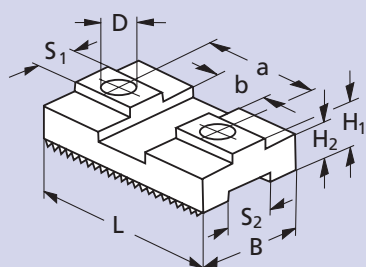

Abmessungen

Spitzverzahnung futterseitig (bitte ankreuzen)

1/16" x 90°	1.5 x 60°
3/32" x 90°	3 x 60°

S1	mm	B	mm
H1	mm	L	mm
H2	mm	a	mm
S2	mm	b	mm

Futterhersteller

Futtertyp + Größe

Futterseitig Spitzverzahnung und backenseitig Kreuzversatz.
Lage und Größe des Durchgangsloches D werden von den vorhandenen Nutensteinen bestimmt.