


## ■ Mit Niederzugwirkung

## G14 + G25

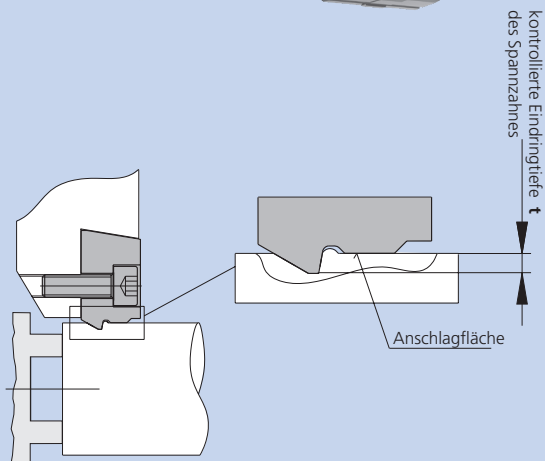



## Eigenschaften Gripper Baureihe G

- Gripper der Baureihe G sind mit einer Anschlagfläche versehen, die die **Eindringtiefe** des Spannzahns **exakt begrenzt**.
- Das Werkstück wird nicht durch den Spannzahn sondern **durch die Anschlagfläche des Grippers zentriert**.  
Resultat: Spann-Ø und Bearbeitungs-Ø sind konzentrisch.
- Durch **höchste Präzision** des Grippers wird beim Grippertausch Genauigkeit erhalten.
- Hohe Drehmomentübertragung durch **Kombination von Reib- und Formschluss**.
- **Niederzugeffekt** durch spezielle Geometrie der Zahnform.
- **Material HSS mit TIN-Beschichtung** für hohe Lebensdauer.
- Wählen Sie **je nach Bearbeitungszugabe** (Schleifzugabe) den passenden Gripper.
- Gripper-Baureihe mit **Eindringtiefe** von 0.07 - 0.30 mm Standard.
- Gripper mit **Sonderzahnformen kurzfristig lieferbar**.



## G14

(Leichte Baureihe)  
Material: HSS

## Einbaumaße



Theoretisches Eckmaß

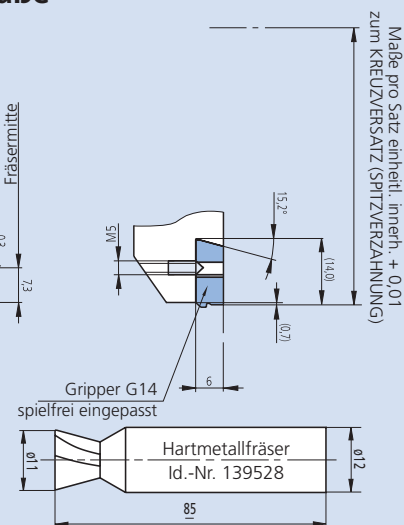



| SMW-AUTOBLOK Typ | G14-070 | G14-100 | G14-125 | G14-150 | G14-175 | G14-200 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Eindringtiefe t  | 0.070   | 0.100   | 0.125   | 0.150   | 0.175   | 0.200   |
| Id.-Nr.          | 235615  | 235616  | 235617  | 235618  | 235619  | 235620  |



## G25

(Schwere Baureihe)  
Material: HSS

## Einbaumaße



Theoretisches Eckmaß

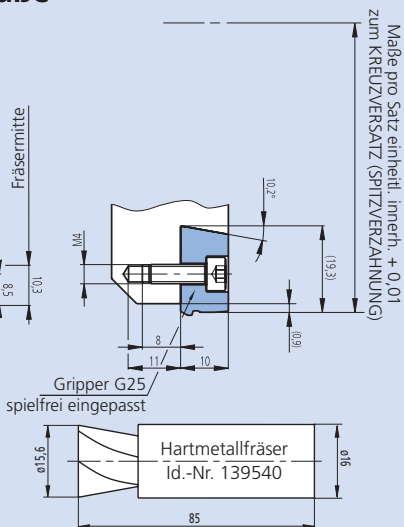

| SMW-AUTOBLOK Typ | G25-100 | G25-150 | G25-200 | G25-250 | G25-300 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Eindringtiefe t  | 0.10    | 0.15    | 0.20    | 0.25    | 0.30    |
| Id.-Nr.          | 232704  | 231275  | 231276  | 231277  | 231278  |