


Verfügbar  
für  
STV-2 STV-3  
PTP PTH

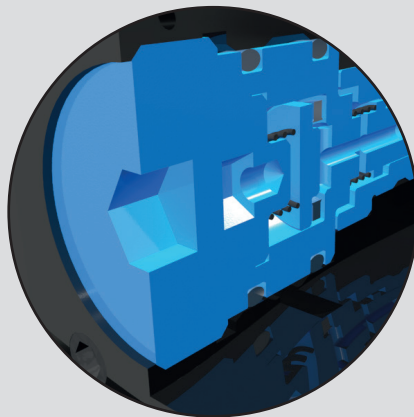

| Kraftspanner Typ | Id.-Nr.  |
|------------------|----------|
| 125 STV-2        | 90902283 |
| 180 STV-2        | 90902283 |
| 225 STV-2        | 90902283 |
| 180 STV-3        | 97901801 |
| 225 STV-3        | 97902204 |
| 100 PTP PTH      | 90901163 |
| 125 PTP PTH      | 90901763 |
| 160 PTP PTH      | 90901763 |
| 200 PTP PTH      | 90901763 |
| 250 PTH          | 90901763 |

Die pneumatische Hubabfrage offen / geschlossen überwacht die beiden Endpositionen des Backenhubes.

Sie benötigt einen eigenen Luftanschluss mit gefilterter und geölter Luft, mit einem Druck von ca. 0,5 bis 1 bar.

- In jeder der beiden Endpositionen (ganz offen oder geschlossen) lässt ein eingebautes Ventil eine Luftströmung zu. Diese wird als Druckabfall oder als Luftströmung ausgewertet.
- Innerhalb des nutzbaren Backenhubes ist das Ventil geschlossen, somit entsteht kein Druckabfall oder eine Luftströmung.

#### Nur PTP und PTH Kraftspanner

Bei diesen Kraftspannern ist eine **umgekehrte Funktionsweise** der Hubkontrolle lieferbar, d.h. im nutzbaren Backenhub findet eine Luftströmung statt, in den Endlagen nicht.

4

## Sicherheitsventil SAB-1

(Optional)

## Luftpistole

Mit Stahldüse



Nur für  
STV-2  
STV-3

**SAB-1 Ventil**  
Id.-Nr. 27581810  
Gewicht 0,150 kg



Id.-Nr.  
41702140

Das Sicherheitsventil SAB-1 erhält den Druck im Kraftspanner für Transport, Lagerung oder Bearbeitung, ohne permanente Druckbeaufschlagung.