


# RU-2-22

## Drehzuführung für 2 Medien

- Für Voll- oder Hohlspannzylinder (nicht für ZHVD-DFR)
- Medien: Luft + Öl / Luft + Kühlschmierstoff

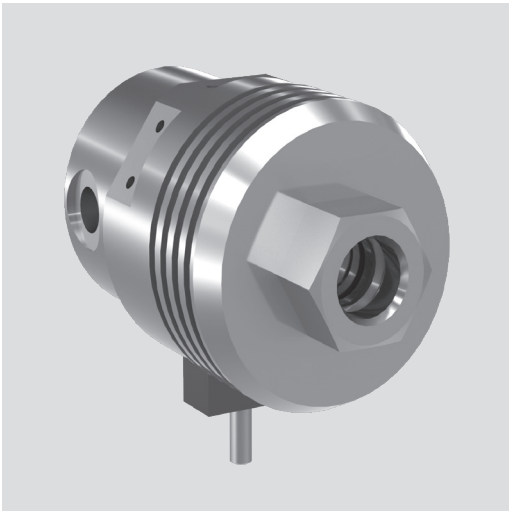

## Anwendung/Kundennutzen

- Drehzuführung für 2-Medien-Zuführung durch umlaufende Hydraulik-Zylinder
- Universell für Luft + Öl / Luft + Kühlschmierstoff. Für drucklosen Trockenlauf geeignet

## Technische Merkmale

- Drehzuführung für 2 Medien
- Anschluss A für Luft, Öl und Kühlschmierstoff, Anschluss B für Luft

**Achtung:** Medien müssen frei von Verunreinigungen sein  
Filter 25 µm erforderlich

## Lieferumfang

Drehzuführung RU-2-22


## Verdrehsicherung

Adapter für Rohr Ø 12 mm (ID = 10 mm)

**Option:**

Adapter für Rohr Ø 10 mm (ID = 8 mm) Id.-Nr. 043703

Adapter für Rohr Ø 8 mm (ID = 6 mm) Id.-Nr. 043681

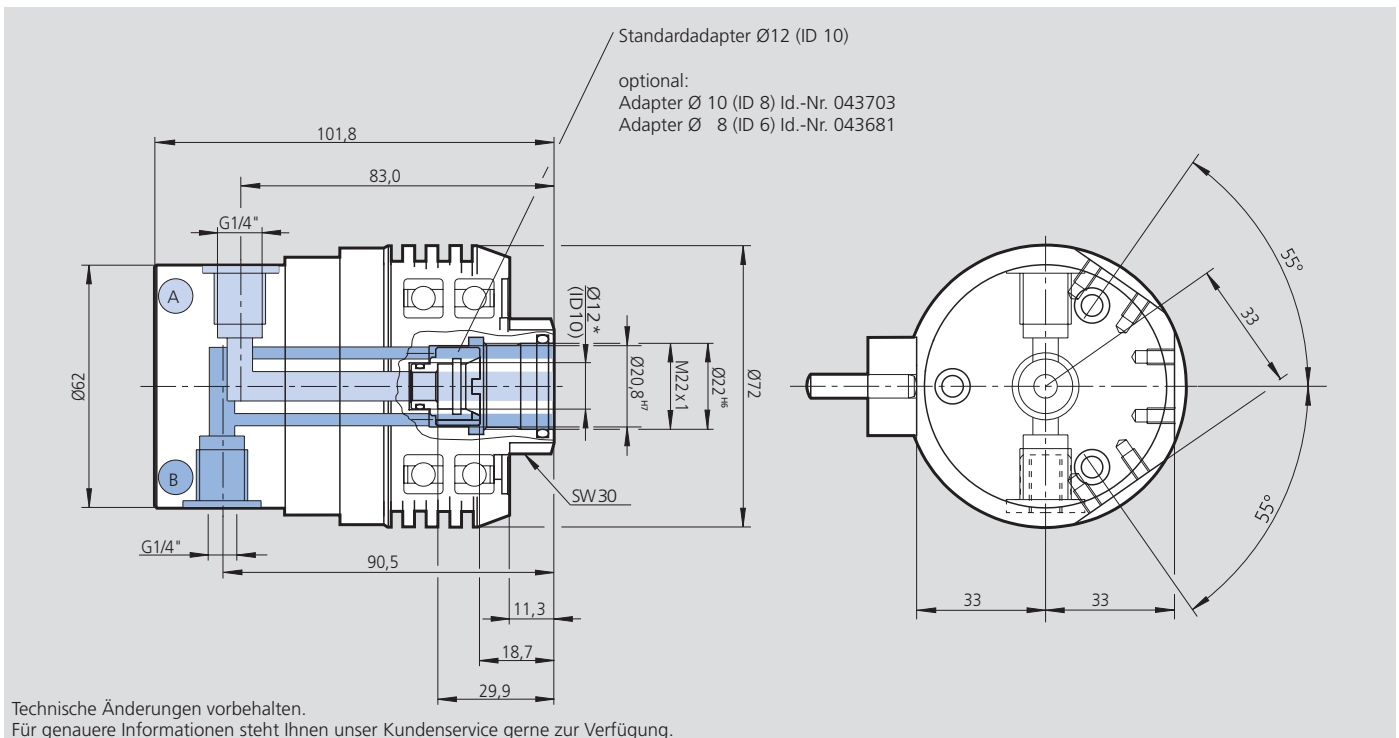

## Technische Daten

| SMW-AUTOBLOK<br>Typ | Id.-Nr. | Drehzahl          | Betriebsdruck Anschluss A<br>Medien: Luft, Öl, Kühlschmierstoff |       | Betriebsdruck Anschluss B<br>Medien: nur Luft |     | Masse<br><br>kg | Filter<br>erforderlich<br><br>µm |
|---------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------|
|                     |         | min <sup>-1</sup> | bar                                                             | psi   | bar                                           | psi |                 |                                  |
| RU-2-22             | 044970  | 4000              | 40                                                              | 580   | 10                                            | 145 | 0.94            | 25                               |
|                     |         | 4500              | 35                                                              | 507.5 | 10                                            | 145 |                 |                                  |
|                     |         | 5000              | 30                                                              | 435   | 10                                            | 145 |                 |                                  |
|                     |         | 5500              | 25                                                              | 362.5 | 10                                            | 145 |                 |                                  |
|                     |         | 6500              | 20                                                              | 290   | 10                                            | 145 |                 |                                  |