

# SJL-C

Zentrisch spannend  
KREUZVERSATZ

## Hebelausgleichfutter 6 Backen (2+2+2) Ø 500 - 800 mm

- Backen paarweise pendelnd
- Pendel feststellbar



**proofline® Baureihe**  
abgedichtet - wartungsarm

### Anwendung/Kundennutzen

- Spannen von deformationsempfindlichen Werkstücken
- Geringe Werkstückverformung durch 2+2+2 Ausgleich
- Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit
- Abgedichtet und dauergeschmiert mit Öl
- Für hohe Drehzahlen geeignet


### Technische Merkmale

- 6-Backenausführung (2+2+2 oder auf 6 Backen zentrisch umstellbar)
- Kanalsystem für Luftanlagekontrolle und / oder Spülung (2 Mediendurchgänge)
- Fliehkraftausgleich
- **proofline® Futter** = abgedichtet - wartungsarm

### Lieferumfang

- 6-Backenfutter mit Befestigungsschrauben
- 1 Einstellschlüssel
- 1 inklusive Füllmenge Öl

Futter in geöffneter Stellung dargestellt (rechte Endposition)

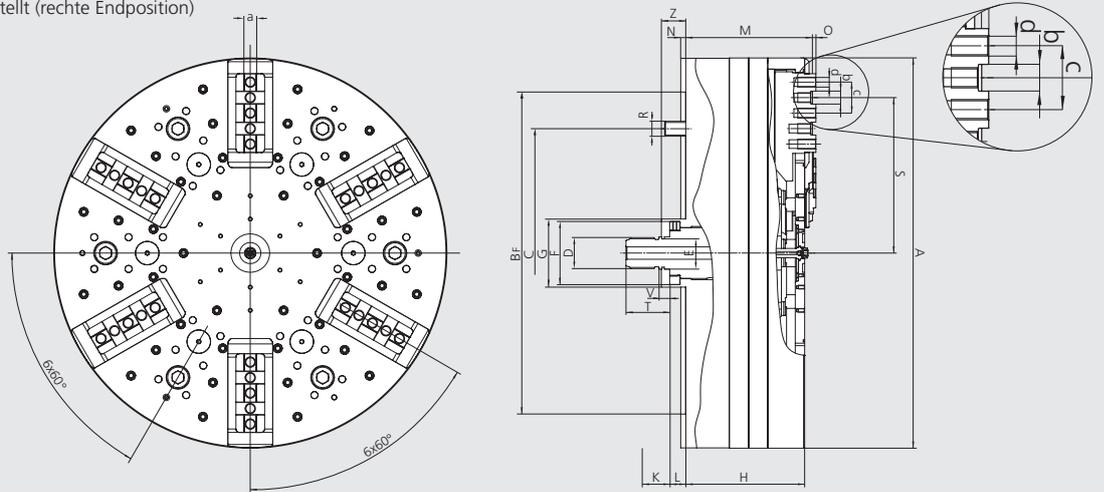

Technische Änderungen vorbehalten.  
Für genauere Informationen steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung.

SMW-AUTOBLOK Typ			SJL-C-500	SJL-C-500	SJL-C-630	SJL-C-630	SJL-C-800	SJL-C-800
Aufnahme			Z300	Z380	Z380	Z520	Z380	Z520
	<b>A</b>	mm	500	500	630	630	800	800
	<b>BF H6</b>	mm	300	380	380	520	380	520
	<b>C</b>	mm	235	330.2	330.2	463.6	330.2	463.6
	<b>D</b>	mm	M42 x 3	M42 x 3	M50 x 3	M50 x 3	M50 x 3	M50 x 3
	<b>E f7</b>	mm	44	44	52	52	52	52
	<b>F</b>	mm	82	82	102	102	102	102
	<b>G</b>	mm	90	90	110	110	110	110
	<b>H</b>	mm	163.3	163.3	190.5	190.5	190.5	190.5
Kolbenhub	<b>K</b>	mm	20.8	20.8	28.4	28.4	28.4	28.4
Kolbenstellung min.	<b>L</b>	mm	30.9	30.9	25.8	25.8	25.8	25.8
Kolbenstellung max.	<b>L</b>	mm	51.7	51.7	54.2	54.2	54.2	54.2
	<b>M</b>	mm	177	177	204.5	204.5	204.5	204.5
	<b>N</b>	mm	8	8	8	8	8	8
	<b>O</b>	mm	4	4	4	4	4	4
	<b>R</b>	mm	6 x M20	6 x M24	6 x M24	6 x M24	6 x M24	6 x M24
Max. (Mehrfach KV)	<b>S</b>	mm	141.5 / 186.5	141.5 / 186.5	201 / 251	201 / 251	336 / 286 / 236	336 / 286 / 236
Min. (Mehrfach KV)	<b>S</b>	mm	130.5 / 175.5	130.5 / 175.5	186 / 236	186 / 236	321 / 271 / 221	321 / 271 / 221
	<b>T</b>	mm	70	70	70	70	70	70
	<b>V</b>	mm	17	17	17	17	17	17
Länge Schutzhülse	<b>Z</b>	mm	38.2	38.2	39	39	39	39
Stegbreite	<b>a</b>	mm	14	14	19	19	19	19
Nutbreite	<b>b</b>	mm	2 x 19	2 x 19	2 x 21	2 x 21	3 x 21	3 x 21
	<b>c</b>	mm	2 x 45	2 x 45	2 x 50	2 x 50	3 x 50	3 x 50
Gewinde	<b>d</b>	mm	5 x M12	5 x M12	5 x M16	5 x M16	7 x M16	7 x M16

# Hebelausgleichfutter 6 Backen (2+2+2) Ø 500 - 800 mm

- Backen paarweise pendelnd
- Pendel feststellbar

## SJL-C

Zentrisch spannend  
KREUZVERSATZ

### Technische Daten


SMW-AUTOBLOK Typ		SJL-C-500	SJL-C-630	SJL-C-800
Hub pro Backe	mm	11	15	15
Ausgleich bei 1/2 Backenhub	mm	± 2.5	± 4	± 4
Betätigungskraft max.	kN	78	97	97
Gesamt-Spannkraft max.	kN	120	150	150
Drehzahl max.	min <sup>-1</sup>	2000	1700	1100
Masse (ohne Aufsatzbacken)	kg	220	422	675
Massenträgheitsmoment	kg.m <sup>2</sup>	6.91	21.53	54.64

### Bestellübersicht

SMW-AUTOBLOK Typ	SJL-C-500	SJL-C-500	SJL-C-630	SJL-C-630	SJL-C-800	SJL-C-800
Aufnahme	Z300	Z380	Z380	Z520	Z380	Z520
Id.-Nr.	162765	162750	162820	162800	162911	162910
6-KT Steckschlüssel				203795		
Öl (RENOLIN CLP 320 SUPER) 1 Liter*				202532		

\* Öl ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die benötigte Gesamtmenge entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

### Aufsatzbacken SJL

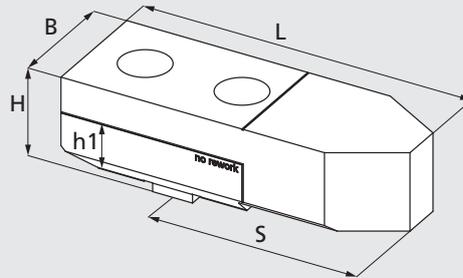

Aufsatzbacke WAC-SJL (Kreuzversatz)

SMW-AUTOBLOK Typ	WAC-SJL-C-500	WAC-SJL-C-630	WAC-SJL-C-800
Backen Typ	WAC-SJL 500	WAC-SJL 630	WAC-SJL 630
Id.-Nr. / Satz	5315987	5315988	5315988
Länge L	150	200	200
Breite B	52	60	60
Höhe H	46	50	50
Höhe h1* (mm)	25	30.5	30.5
Gewicht / Satz	12.6 kg	21.6 kg	21.6 kg
S (mm)	105.5	154.5	154.5

\* Nicht bearbeiten.