

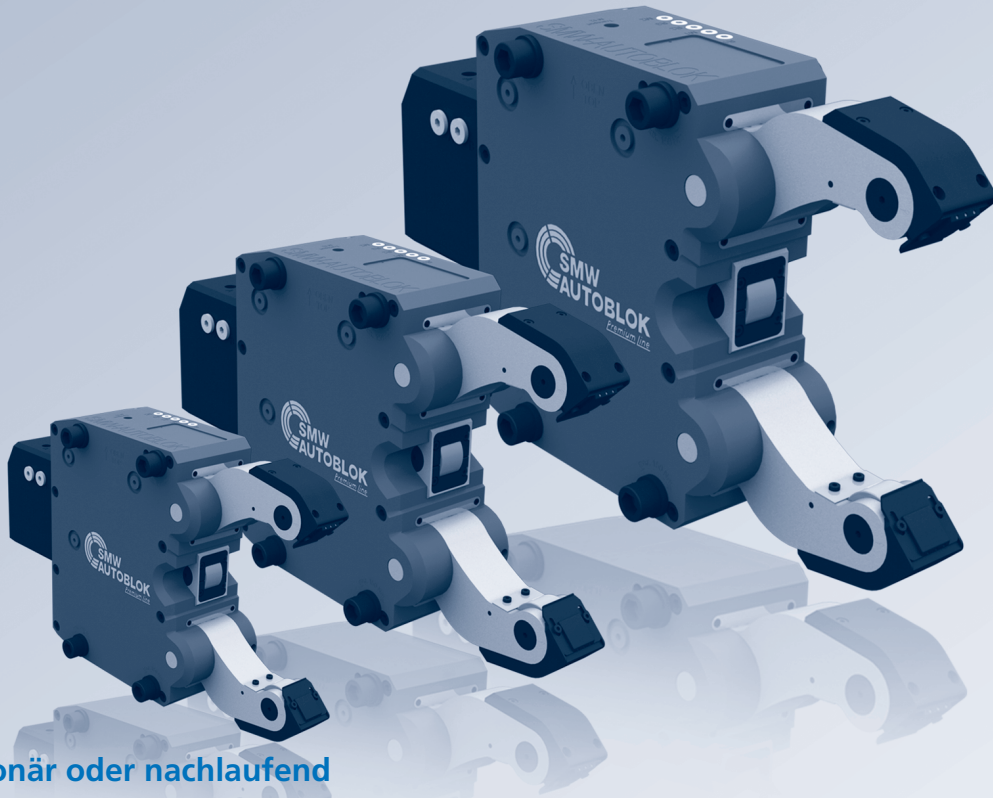


SMW-AUTOBLOK

weltweit Schrittmacher im Lünettenbau

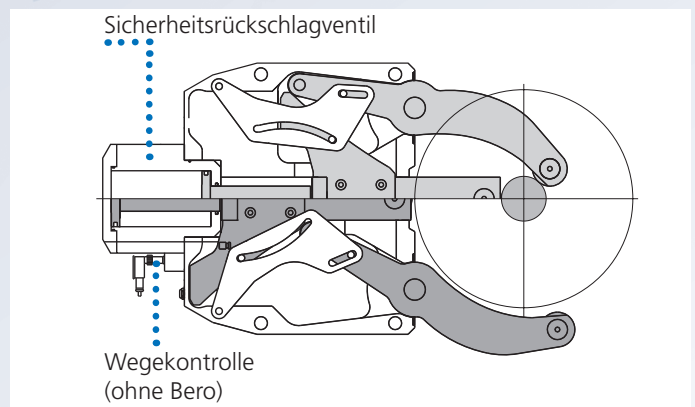

Einsatz stationär oder nachlaufend

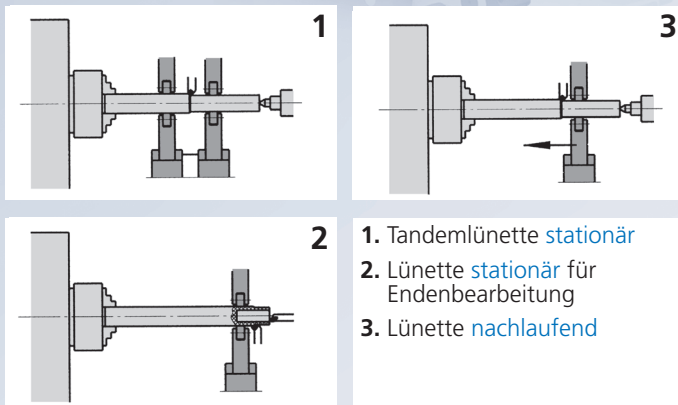


Grundausrüstung



Lünetten Typ	Standard Baureihe SLU-X	SLUB, SLUB-A	Basis Baureihe SLU, SLU-A	SR	SRA	Premium Baureihe			
						SR-CL	K, KA	KLU, KLU-A	RX
Lünettengröße	1 - 5.1	3 - 6	1 - 6	2 - 6	2 - 6	4 - 6	3 - 7.1	215 - 540	2 - 6.1
Abgedichtetes Gehäuse	■			■	■	■	■	■	■
Sicherheitsventil	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wegekontrolle ohne Bero	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1 Satz Späneschutz 3-teilig	■	■	■						
1 Satz Späneschutz mit integrierten Spüldüsen				■	■	■	■	■	■
1 Satz Laufrollen zylindrisch	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Anschluss für Sperrluft	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Anschluss Spülung Kühlflüssigkeit / Luft				■	■	■	■	■	■
Toolbox	■	■		■	■	■	■	■	■


SLU-X® · SR® · K · KLU · RX

**SLU-X / SLU / SR /
K / KLU / RX**
großer
Spannbereich

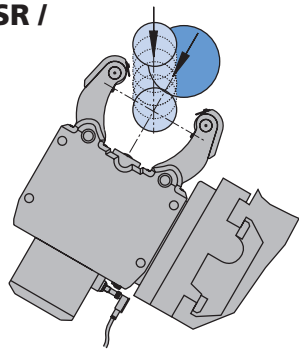

SLU-A / SRA / KLU-A / KA
zusätzliche
Ausschwenkung
des oberen Hebelarms
für automatische
Senkrechtbeladung

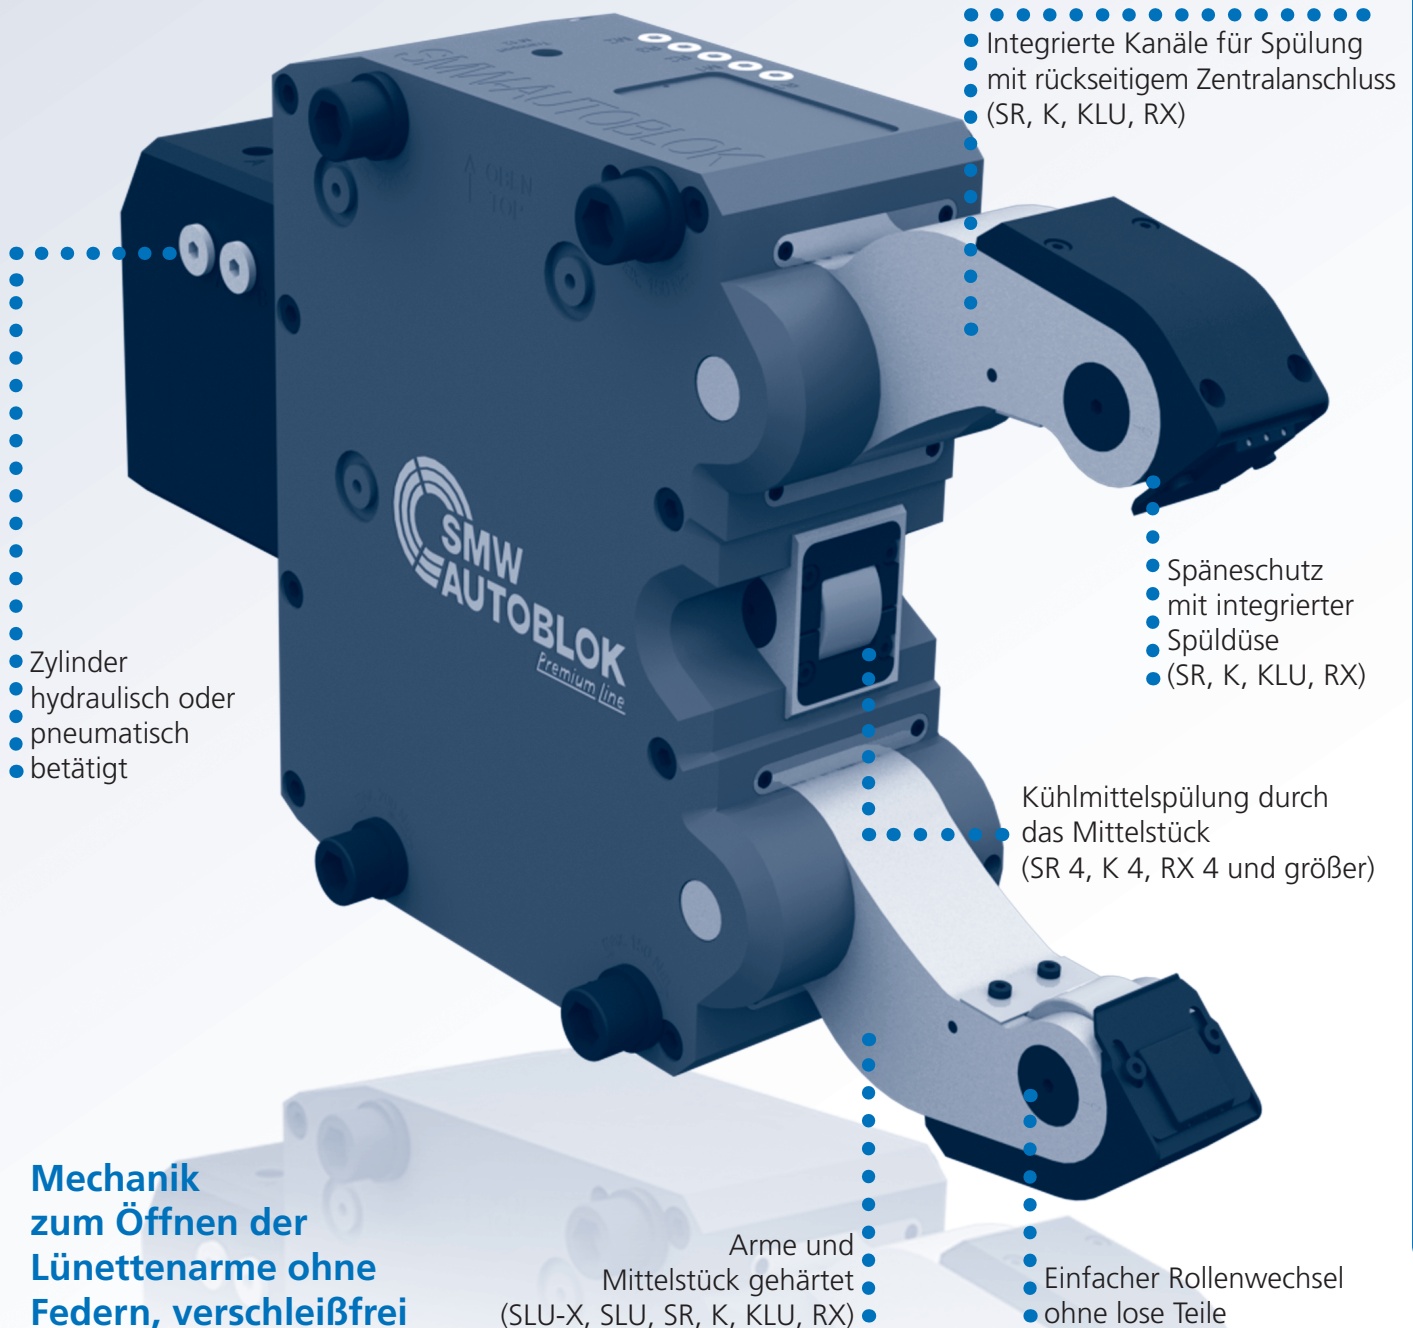

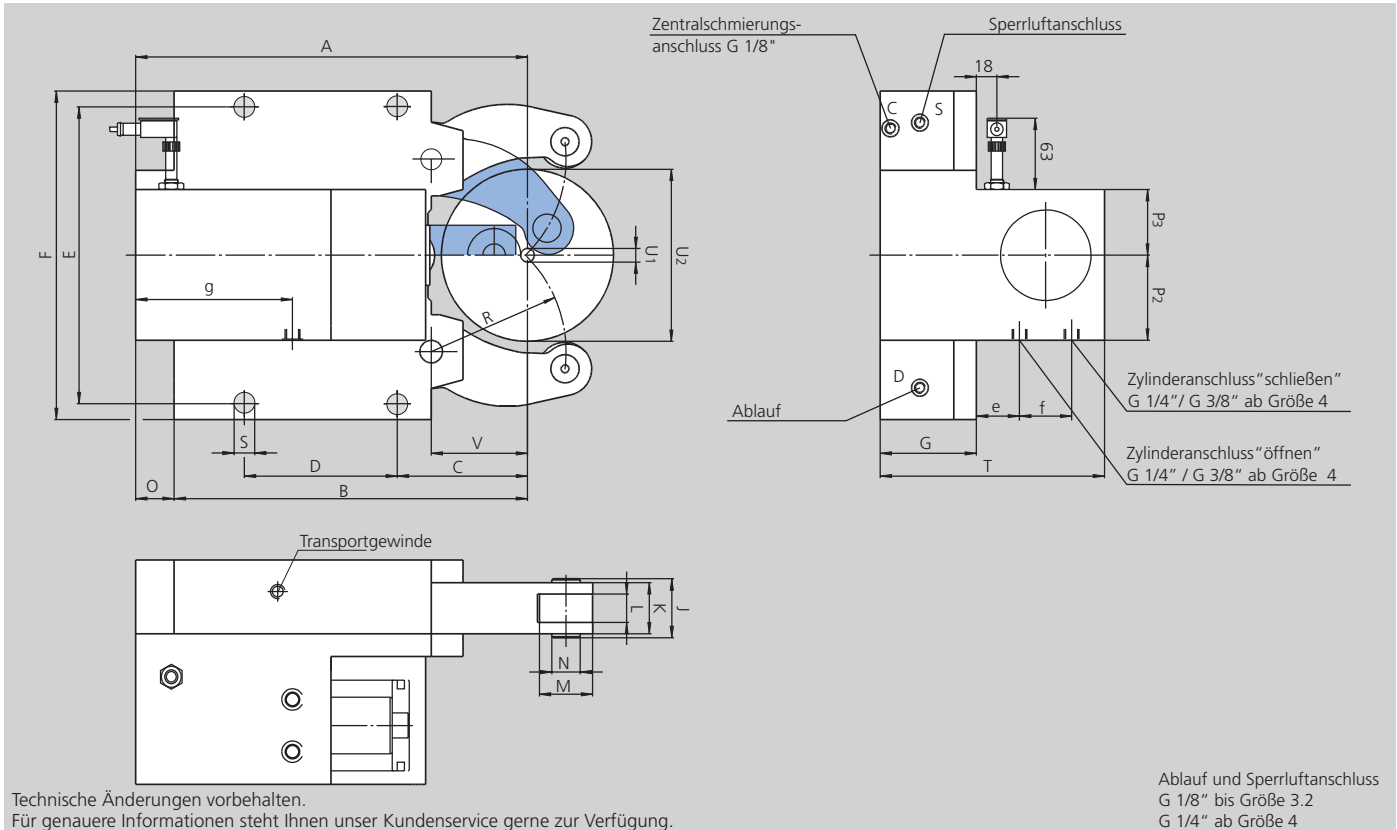

SMW-AUTOBLOK Typ Größe		SLUB 3	SLUB 3.1	SLUB 3.2	SLUB 4	SLUB 5	SLUB 5.1	SLUB 6
Zentrierbereich ohne Späneschutz	U1	12	20	50	35	50	90	125
	U2	152	165	200	245	310	350	460
Zentrierbereich mit Späneschutz 3-teilig	U1	14	20	50	35	50	90	125
	U2	152	165	200	245	310	350	460
	A	346	354	372.5	480	612.5	632.5	800
	B	312	320	335	448	510	530	709
	C	115	123	138	146	178	198	215
	D	135	135	135	240	270	270	330
	E	262	262	262	365	400	400	610 / 640
	F	290	290	290	400	440	440	680
	G	85	85	85	110	145	145	145
	J	52	52	52	67	83	83	83
	K	45	45	45	60	75	75	75
Laufrolle Breite	L	25	25	25	25	29	29	29
Laufrolle Durchmesser	M	47	47	47	52	62	62	80
Bunddurchmesser	N	25	25	25	32	36	36	42
	O	34	34	37.5	32	102.5	102.5	91
	P2	75	75	75	68	85	85	100
	P3	58	58	58	68	85	85	85
	R	119	124	139	172	209	229	290
	S	18	18	18	23	23	23	27
	T	198	198	198	243.5	325	325	350
	V	85	93	103	128	160	180	175
	e	38	38	38	38.5	79.5	79.5	74.5
	f	46	46	46	66	66	66	96
	g	138.5	138.5	138.5	190	261	215	334.5
Kolbenfläche*	cm²	50	50	50	78	78	78	132
Betriebsdruck min. / max.	bar	8 / 60	8 / 60	8 / 60	8 / 60	8 / 80	8 / 80	8 / 70
Max. Spannkraft / Rolle	daN	1000	1000	1000	1500	2000	2000	3000
Zentriergenauigkeit über den ganzen Bereich	mm	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06
Wiederholgenauigkeit	mm	0.007	0.007	0.007	0.007	0.01	0.01	0.01
Max. Rollenumfangsgeschwindigkeit	m/min.	725	725	725	715	600	600	560
Masse ca.	kg	45	46	48	106	175	178	483

* Auf Wunsch Zylinder abweichend vom Standard lieferbar.
Technische Änderungen vorbehalten!

SLUB Lünette mit Endlagenkontrolle Lünette offen / geschlossen über Näherungsschalter (ohne Näherungsschalter)

Lünettengröße		3	3.1	3.2	4	5	5.1	6
SLUB-M Schmierung manuell	Id.-Nr.	029865	029866	227695	029867	029868	029909	029869
SLUB-Z Zentralschmierung Öl	Id.-Nr.	029855	029856	123929	029857	029858	029908	029859
SLUB-OLD Zentralschmierung Öl + Luft	Id.-Nr.	029875	029876	228024	029877	029878	029910	029879

Typ SLUB

◆ bedeutet Verschleißteil, Bevorratung empfohlen

Lünettengröße		3	3.1	3.2	4	5	5.1	6
Kompaktaggregat für Zentralschmierung Öl Behälter 2,7 l, 220 V*, **		088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707
Kompaktaggregat für Zentralschmierung Öl + Luft Behälter 2,7 l, 220 V*, **		088708	088708	088708	088708	088708	088708	088708
Exzenterfeinverst. kpl. am Hebelarm (2 Stück pro Lünette)		018437	018437	018437	018444	018450	018450	026595
Induktiver Endschalter		087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926
Späneschutz (3-tlg.)	 ◆	026117	026117	026117	026118	026119	026119	026597
Rollenabstreifer (2-tlg.) für Mittelstück	 ◆	029797	029797	029797	029798	029799	029799	029800
Laufrolle zylindrische Ausführung	 ◆	016951	016951	016951	016953	018345	018345	026594
Laufrolle ballige Ausführung	 ◆	018433	018433	018433	018443	019545	019545	121302
Laufrolle Kunststoff***	 ◆	023443	023443	023443	023672	023650	023650	227357
Rollenabstreifer (2-tlg.) für Mittelstück, für Laufrolle Kunststoff	 ◆	029797	029797	029797	205400	029799	029799	-
Laufrolle Hartmetall	 ◆	129225	129225	129225	220918	222038	222038	auf Anfrage
Ausrichthilfe 1 Satz = 3 Stück		200178	200178	200178	200179	200179	200179	200179

* Spannung bei Bestellung angeben.

** 110 V auf Anfrage lieferbar.

*** Achtung: Reduzierte Spannkraft! Bitte Spannkraftangabe auf der Laufrolle beachten.