



Spannbereiche Futter mit harten, umkehrbaren Aufsatzbacken

■ Standardfutter Ø 125 - 800 mm

Aufsatzbacken mit
2 Spannstufen

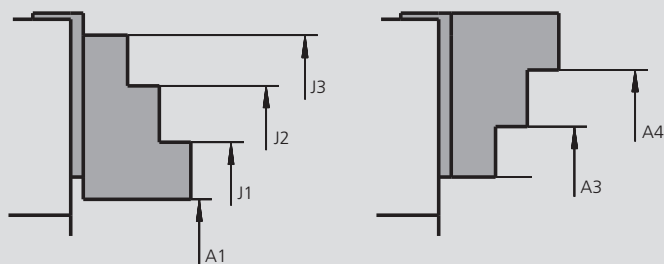

Aufsatzbacken mit
1 Spannstufe*

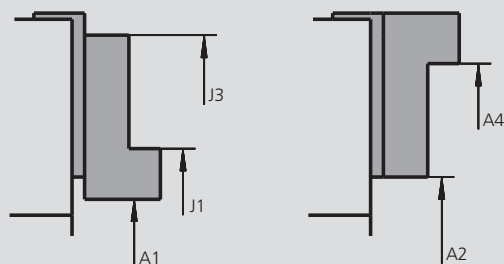


Futter Größe	Futter Typ	Aufsatzbacken Id.-Nr. Verz. "D"	A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 mm	J1 mm	J2 mm	J3 mm
125	AN-, AL-	12081306	10-54	-	54-92	90-120	56-100	90-135	125-170
165-170	AN-, AL-, AP-, NT-	12081636	14-80	-	62-125	110-155	65-125	115-175	145-210
210-215	AN-, AL-, AP-, NT-	12082036	20-100	-	72-150	150-200	75-150	145-230	190-265
250	AN-, AL-	12083036	20-115	-	105-205	190-235	80-165	155-250	230-325
260	AP-, NT-	12082626	20-130	-	105-215	180-245	80-180	155-260	220-330
315	AN-, AL-, AP-, NT-	12083036	30-170	-	120-265	205-300	95-225	165-310	240-380
400	AN-, AL-	12084546	52-205	-	180-330	280-370	140-285	240-385	330-480
400	AP-, NT-	12084546	35-200	-	165-325	260-370	125-280	220-380	315-480
500	IN-D, IL-D	12086346*	80-320	125-365	-	320-475	180-420	-	370-610
630	IN-D, IL-D	12086346*	80-440	125-485	-	320-600	180-540	-	370-730
800	IN-D, IL-D	12086346*	80-610	125-655	-	320-760	180-710	-	370-900
500	APLD	12084546	60-310	-	185-440	285-470	145-390	245-490	340-590
630	APLD	12084546	60-440	-	185-570	285-600	145-520	245-620	340-720
800	APLD	12084546	60-610	-	185-740	285-760	145-690	245-790	340-890
500	IEPD	12084546	85-320	-	210-450	310-480	170-400	270-500	370-600
630	IEPD	12084546	85-440	-	210-570	310-600	170-520	270-620	370-720
800	IEPD	12084546	85-610	-	210-740	310-760	170-690	270-790	370-890
130	BH-, BH-	12081306	10-58	-	55-97	90-120	58-105	90-140	125-175
140	BB-, BB-	12081306	16-65	-	55-105	90-130	65-110	98-148	132-182
165	BH-, BH-FC, RC-	12081636	12-80	-	62-125	110-155	62-125	105-170	145-210
175	BB-D, BB-M	12081636	25-92	-	74-138	120-165	74-138	118-185	155-220
180	HYND-S	12081636	27-95	-	77-140	125-170	77-140	120-185	160-225
210	BH-, BH-FC, RC-, HYND-S	12082036	14-100	-	65-150	140-200	65-150	135-230	180-265
210	BB-D, BB-M	12082036	25-100	-	80-150	155-200	80-150	150-230	195-265
226	HYND-S	12082036	24-110	-	75-160	150-215	75-160	145-240	190-275
250	BH-D, BHD-FC, RC-, HYND-S	12083036	20-115	-	105-205	190-235	80-165	155-250	230-325
250	BH-M, BHM-FC	12082626	20-115	-	105-205	190-235	80-165	155-250	230-325
250	BB-D, BB-M	12083036	25-115	-	115-205	200-235	85-165	165-250	240-325
305	RC-D, RC-M	12083036	25-160	-	120-250	205-290	85-215	165-300	240-370
315	BH-, BH-FC, HYND-S	12083036	40-170	-	135-265	220-300	100-225	180-310	250-380
315	BB-D, BB-M	12083036	75-170	-	165-265	250-300	130-225	210-310	320-415
400	RC-	12084006	90-250	-	195-355	285-380	155-315	240-400	330-490
400	BH-, BH-FC, HYND-S	12084546	52-205	-	180-330	280-370	140-285	240-385	330-480
450	BH	12084546	52-265	-	180-390	280-430	140-345	240-445	330-540
500	BH	12084546	115-325	-	240-450	340-480	200-410	300-510	395-610
500	BH-FC	12084546	90-320	-	220-445	320-480	175-400	275-500	370-600
500	HYDL-S	12084546	150-320	-	275-445	375-480	230-400	330-500	430-600
550	HYDL-S	12084546	200-370	-	330-500	430-535	285-455	385-555	485-655
630	BH	12086346	195-420	240-465	-	440-600	295-520	-	490-715
630	BH-FC	12084546	135-440	-	260-565	360-600	220-520	315-620	415-720
630	HYDL-S	12084546	230-450	-	360-575	460-600	315-530	415-630	515-730
800	BH	12086346	195-590	240-635	-	440-760	295-690	-	490-880
800	HYDL-S	12086346	245-595	295-640	-	490-760	345-695	-	540-890

* Achtung: AN bedeutet AND, ANM; AL bedeutet ALD, ALM; AP bedeutet APD, APM; NT bedeutet NTD, NTM; BH bedeutet BHD, BHM; BH-FC bedeutet BHD-FC, BHM-FC; RC bedeutet RCD, RCM.



BACKEN-KATALOG
Anfordern oder
herunterladen unter:
www.smw-autoblok.de

MHB-D



Harte, umkehrbare Aufsatzbacken


- Spitzverzahnung Zoll 1/16" x 90° oder 3/32" x 90°
- Spitzverzahnung geschliffen

Typ	Id.-Nr.	B	H	L	T	N	Spitz- verzahnung	a + b + c für ISO 4762	kg / Satz	Backen- stückzahl
MHB-D 110	007076	20	31	48.2	7	8	1/16" x 90°	14.5 + 12 + 12 M6	0.35	3
MHB-D 130	12081306	29.7	34	58.1	8.5	12	1/16" x 90°	13 + 16 + 16 M8	0.60	3
MHB-D 160	12081636	34	39	65.2	10	14	1/16" x 90°	18 + 16.5 + 16.5 M10	0.89	3
MHB-D 160	12081638**	34	39	65.2	10	14	1/16" x 90°	18 + 16.5 + 16.5 M10	0.90	4
MHB-D 200	12082036	40	45	82.7	10.5	17	1/16" x 90°	19 + 23 + 23 M12	1.68	3
MHB-D 200	12082038**	40	45	82	10.5	17	1/16" x 90°	19 + 23 + 23 M12	2.30	4
MHB-D 260	12082626	45	56	101.1	13.5	17	1/16" x 90°	23 + 30 + 30 M12	3.08	3
MHB-D 251	12083038**	45	56	106.2	13.5	21	1/16" x 90°	26 + 30 + 30 M16	2.90	4
MHB-D 251	12083036	45	56	106.2	13.5	21	1/16" x 90°	26 + 30 + 30 M16	2.87	3
MHB-D 315	12083186	45	56	123.6	13.5	21	1/16" x 90°	43 + 30 + 30 M16	3.72	3
MHB-D 401	12084506	60	75	141.1	19	21	1/16" x 90°	38 + 38 + 38 M16	5.10	3
MHB-D 500	12084546	60	75	140.8	19	25.5	3/32" x 90°	38 + 38 + 38 M20	7.10	3
MHB-D 500	12084548**	60	75	140.8	19	25.5	3/32" x 90°	38 + 38 + 38 M20	9.50	4
MHB-D 610 ¹	12086346	74	74	146.8	32	25.5	3/32" x 90°	46 + 38 + 38 M20	9.61	3

- ¹ nur 1 Spannstufe
 * nur mit Einzelnutenstein
 ** 1 Satz = 4 Stück



SMW-AUTOBLOK
188, 190



SMW-AUTOBLOK
65



Für höchste Spannwiederholgenauigkeit empfehlen wir,
die Spannbacken zusätzlich auf dem Futter unter Spanndruck
auszuschleifen.

1

SMW-AUTOBLOK	Forkardt	Röhm	Schunk
HFKN-D 110			
AN/AL-D 125 BH/HB/PB-D 130 BB-D 140 SP/STP 125	KTH 130/140	KFD 130 KFH 140 KFD-HS 160/175 KFD-HE 170 LVE 125/160	HSG 160 ROTA NCD 165
HFKN-D 165 SP/STP 160 AN/AL/BH/HB-D 165 BHD-FC 165 PB/PB/RC-D 165 AP/NT-D 170 BB-D 175 HYND-S 180 HFKS-2G-D 165 Centco4-D 210			
HFKN-D 210 SP/STP 200/240 AN/AL/BH/BB-D 210 BHD-FC 210 CC 240Z HB/PB/PBI/RC-D 210 AP/APL/NT-D 215 AP/APL/NT-D 260* HYND-S 210/226 HFKS-2G-D 210/255	QLK/QLC 160/175/200 QLK/QLC-KS 200/250 QLK/QLC-LS 160/200 QLC-AG 200 NH/NHF 160/175/200 KL/KT/KTG/KTN/KS-PS 160/200 KS 160/200/250 KSF 175/200 KGH/KGHF/KTH 160/175/200 KG/KP 200 UVE 160/200/250	KFD/KFD-HF 160/200 KFH/KFH-F/KFH-G/KFH-NC 160/200 KFD-AF 160/200 KFD-HE 210 SPD/SPO 160/215 LVE 200	TH/THF/HSL 165/210 ROTA NCD 185/210 ROTA NC/ROTA NCF 165/210 ROTA NCO 165/210 ROTA NCK plus 210/250 ROTA 2B 160 ROTA TP 200 TP 200
Centco4-D 260/315			
AP/APL/NT-D 260			
Centco4-D 400			
HFKN-D 260/315 SP/STP 280 HFKS-2G-D 320 SP/SP-L 350 AN/AL/BH/BB-D 250 AN/AL/BH/BB-D 315 BHD-FC 250/315 RC-D 250/305/400 CC 350Z HB/PB/PBI-D 250/315 AP/APL/NT-D 315 HYND-S 250/315/400 RC-D 400	QLK/QLC 250/315 QLK/QLC-KS 315/400 QLK/QLC-LS 250/315 QLC-AG 250/315 KG/KT/KP/KTG/KTN/KTGF 250/315 KLNC/NH/NHF 250/315 KS 315/400 KSPS 250/300 KSH/KSHF 250/315/400 HF315 UVE315	KFD/KFD-HF 250/315 KFH/KFH-F/KFH-G/KFH-NC 250/315 KFD-AF 250/315 KFD-HE 254/315 KFL 315/400 SPD/SPO 300 LVE 250/305/315	TH/THF/HSL 250/315 ROTA NC/ROTA NCD 250/315 ROTA NCF 250/315 ROTA NCO 260/315 ROTA NCK plus 315 ROTA TP 250/315 TP 250/315
HFKN-D 400/500 AP/AP-L/NT-D 400* BB-N 400/470/500/600 BB-N ES 400/470/500/600 BB-EXL(SC)2G 510/660 AN/AL/BB-D 400 BH-D 400/450/500/630/800 BHD-FC 400/500/630 IN/IL-D 500/630/800 HYDL-S 500/630/800 Centco4-D 500/630	QLK/QLC 400 NH/NHF 400/500/630 KT/KTGF 400/500/630 KS 500/630 KG/KL/KP/KLNC 400/500 KSHF 630 KSH 500 KSL 630 KSPS 400 UVE 400/500/630/800	KFD 400/500/630/800 KFD-HF 400/500/630 KFD-HS 400/500 KFD-HE 400 KFH/KFH-F/KFH-G/KFH-NC 400/500 KFL 500/600 KFD-HE 400 LVE 400/500/630/800/1000	TH/THF 400/500 HSL 400 HSG 400/500 ROTA NC/ROTA NCD 400/500 ROTA NCF/ROTA NCO 400/500
BH-D 630/800 IN/IL-D 630/800 HYDL-S 500/630/800	NH/NHF 630 KT/KTGF 630 KS 630 KSHF 630 KSL 630 UVE 630/800	KFD 630/800 LVE 630/800/1000	