

- per cilindri con o senza passaggio barra (non per ZHVD-DFR)
- fluidi: aria + olio/aria + refrigerante

Applicazioni

- Giunti rotanti per cilindri rotanti.
Universale per aria + olio/aria + refrigerante
- Può anche ruotare a secco (non-pressurizzato)

Caratteristiche tecniche

- Giunto rotante per 2 fluidi.
- Raccordo A per aria, olio e refrigerante, Raccordo B per aria.

Attenzione: I fluidi non devono presentare impurità. È richiesto un filtro di 25 µm

Dotazione standard

Giunto rotante RU-2-22


Spina per fermo antirotazione

Adattatore per tubo Ø 12 mm (Ø interno = 10mm)

Opzionale:

Adattatore per tubo Ø 10 mm (Ø interno = 8 mm) Cod. 043703

Adattatore per tubo Ø 8 mm (Ø interno = 6 mm) Cod. 043681

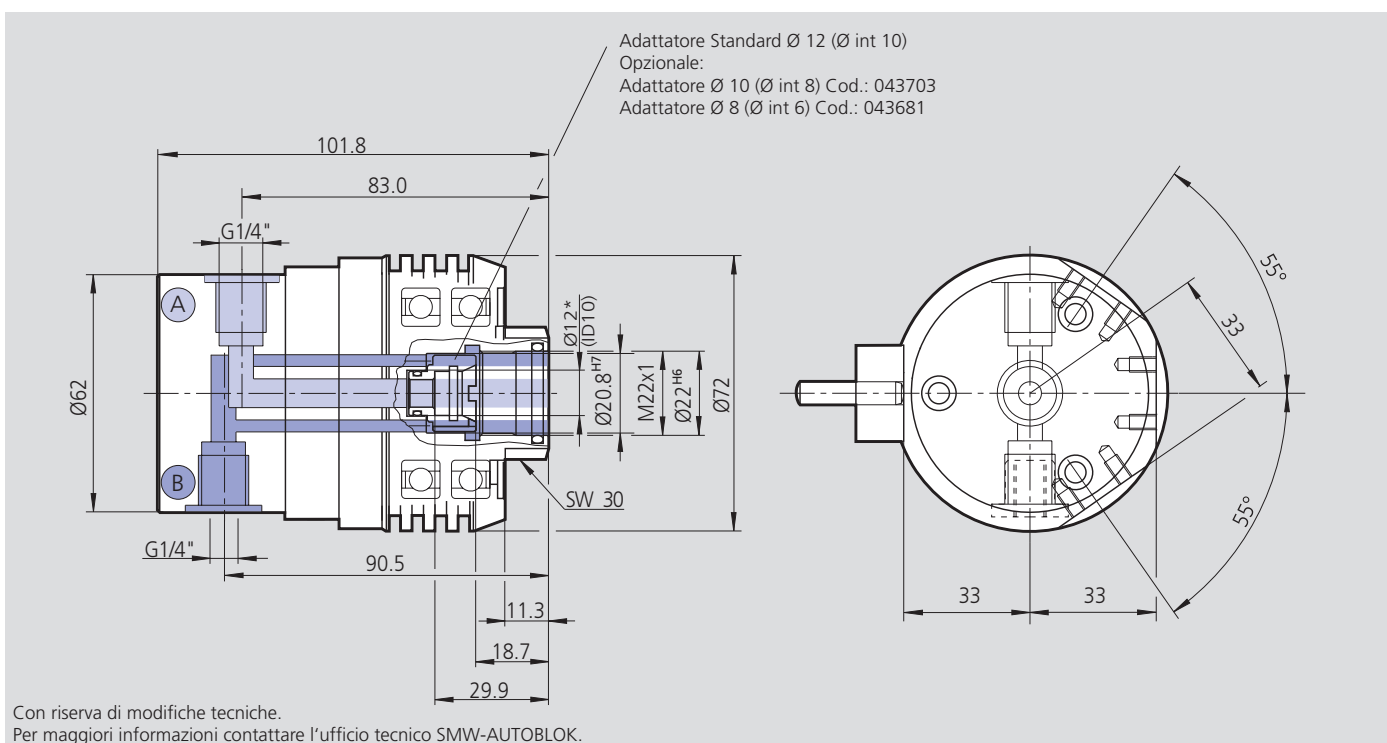

Dati tecnici

Modello SMW-AUTOBLOK	Cod.	Velocità max. giri/min.	Pressione massima raccordo A fluidi: aria, olio, refrigerante		Pressione massima raccordo B fluido: solo aria		Massa kg	Filtro richiesto µm
			bar	psi	bar	psi		
RU-2-22	044970	4000	40	580	10	145	0.94	25
		4500	35	507.5	10	145		
		5000	30	435	10	145		
		5500	25	362.5	10	145		
		6500	20	290	10	145		