


HG-2G

BACKENSCHNELLWECHSEL

■ Backen

GBK-2G

Harte Grundbacken




Futter	HG-2G 315	HG-2G 400	HG-2G 500	HG-2G 630
Backen Typ	GBK-2G 315	GBK-2G 400	GBK-2G 500	GBK-2G 630
Id.-Nr.	161329	161605	161843	161846
B	32	32	45	45
H	43	43	57	57
L1	112	123	158	198
L2 *	122.2	133.2	168.2	208.2
N	20	26	30	30
S	12	12	18	18
kg / Satz	2.7	3.0	7.1	9.0

* Maß inkl. Dichtungen, Dichtbleche und Schrauben

WAK


Weiche Aufsatzbacken



Futter	HG-2G 315	HG-2G 400	HG-2G 500	HG-2G 630
Backen Typ	WAK 250-10	WAK 400-10	WAK 500-10	WAK 500-10
Id.-Nr.	012493	012494	012495	012495
B	30	35	50	50
H	50	54	73	73
L	125	145	180	180
A	70	74	100	100
kg / Satz	3,6	5.8	13.7	13.7

WAKS

Breite, weiche Aufsatzbacken




Futter	HG-2G 315	HG-2G 400	HG-2G 500	HG-2G 630
Backen Typ	WAKS 250-30	WAKS 400-30	WAKS 500-30	WAKS 500-30
Id.-Nr.	012499	012500	012501	012501
B	80	80	90	90
H	55	64	73	73
L	90	100	130	130
A	44	44	65	65
kg / Satz	8,5	11.0	16.4	16.4

Dichtsatz

für harte Grundbacken GBK-2G

Bestehend aus Dichtelementen (6 Stück) und Befestigungsschrauben (12 Stück).




HG-2G	315 / 400	500	630
Dichtsatz Typ	GBK-2G 315 / 400	GBK-2G 500	GBK-2G 630
Id.-Nr.	205384	206915	206915

Montage Kit

für harte Grundbacken GBK-2G

Bestehend aus Dichtelementen (6 Stück), Dichthalter (6 Stück) und Befestigungsschrauben (12 Stück).



HG-2G	315 / 400	500	630
Montage Kit Typ	GBK-2G 315 / 400	GBK-2G 500	GBK-2G 630
Id.-Nr.	205388	206916	206916

Hinweis:

Montage Kit auch für kundenseitige Umarbeit vorhandener Grundbacken GBK auf die abgedichtete Version GBK-2G verwendbar (Anleitung zur Umarbeit auf Anfrage erhältlich).

BACKEN-KATALOG


Anfordern oder
herunterladen unter:
www.smw-autoblok.de



- Backen
- Fett


GUA

Harte, umkehrbare Aufsatzbacken




Spannbereiche

Grundbackenstellung "O"



Grundbackenstellung "P"



Futter	HG-2G 315	HG-2G 400	HG-2G 500	HG-2G 630
Backen Typ	GUA 250	GUA 400	GUA 500	GUA 500
Id.-Nr.	012486	012487	012488	012488
B	30	36	45	45
H	50	56	70	70
L	90	105	130	130
T	14	15	20	20
kg / Satz	1,9	3,2	10,8	10,8
A1	120-205	138-258	150-308	265-469
A2	48-120	78-188	37-181	58-262
A3	130-200	186-298	144-302	179-383
A4	36-188	60-183	33-191	65-269
A5	120-205	143-268	143-301	258-462
A6	205-285	253-378	264-422	379-583
J1	202-285	218-338	259-417	374-578
J2	280-365	328-448	380-538	495-699
J3	208-280	263-380	253-411	288-492
J4	110-200	138-263	139-297	174-378
J5	198-280	248-373	260-418	295-499
J6	276-365	333-458	373-531	488-692
S	390	-	570	732



BACKEN-KATALOG

Anfordern oder heruntergeladen unter: www.smw-autoblok.de

Wichtig für Wartung und sicheren Betrieb Deshalb gleich mitbestellen

Gleitpaste K05®

Speziell für die Schmierung von Hand- und Kraftspannfuttern entwickelt



Kartusche 14 Oz. (DIN 1284)
Fettinhalt 500 g
Id.-Nr. 016440


Dose 1000 g
Id.-Nr. 011881



- Hohe Haftfestigkeit
- Hohe Auswaschbeständigkeit bei Einsatz von Kühlschmieremulsion
- Hohe Tragfähigkeit
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Verhindert Passungsrost

Fettpresse

Fettpresse (DIN 1283) für Kartuschen 14 Oz. (DIN 1284)

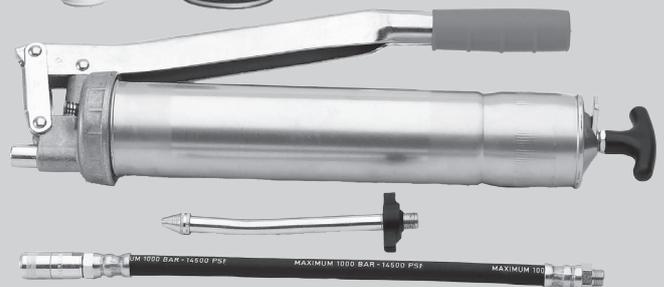

Abschmierset Id.-Nr. 083726

Lieferumfang

- Fettpresse
- 1 Adapter flexibel für Kegelschmiernippel
- 1 Adapter für Trichterschmiernippel