



Modifizierte Standard-Nutensteine nach Ihren Angaben

Ihre Vorteile:

- Sie erhalten schnell das passende Angebot
- Die Nutensteine werden aus Rohlingen gefertigt, dadurch sind sie preisgünstig und kurzfristig lieferbar
- Wirtschaftliche Alternative zu Sondernutensteinen
- Vorhandene Aufsatzbacken können mit abgesetzten T-Nutensteinen auf verschiedenen Spannfuttern eingesetzt werden
- Bei Fragen vorab wenden Sie sich bitte an backen@smw-autoblok.de

 interaktives PDF unter www.smw-autoblok.de



Nutenstein Typ NSO 10



Abmessungen

A		mm	H		mm
B		mm	N		mm
G (Gewinde)			N1		mm
h		mm	T		mm



Nutenstein Typ NSO 20



Abmessungen

A		mm	H		mm
B		mm	N		mm
G (Gewinde)			N1		mm
h		mm	T		mm

Nutenstein Typ NSO 30

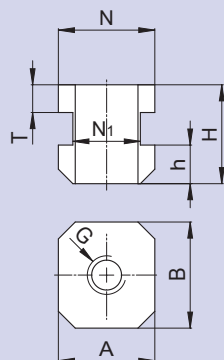

Abmessungen

A		mm	H		mm
B		mm	N		mm
G (Gewinde)			N1		mm
h		mm	T		mm